



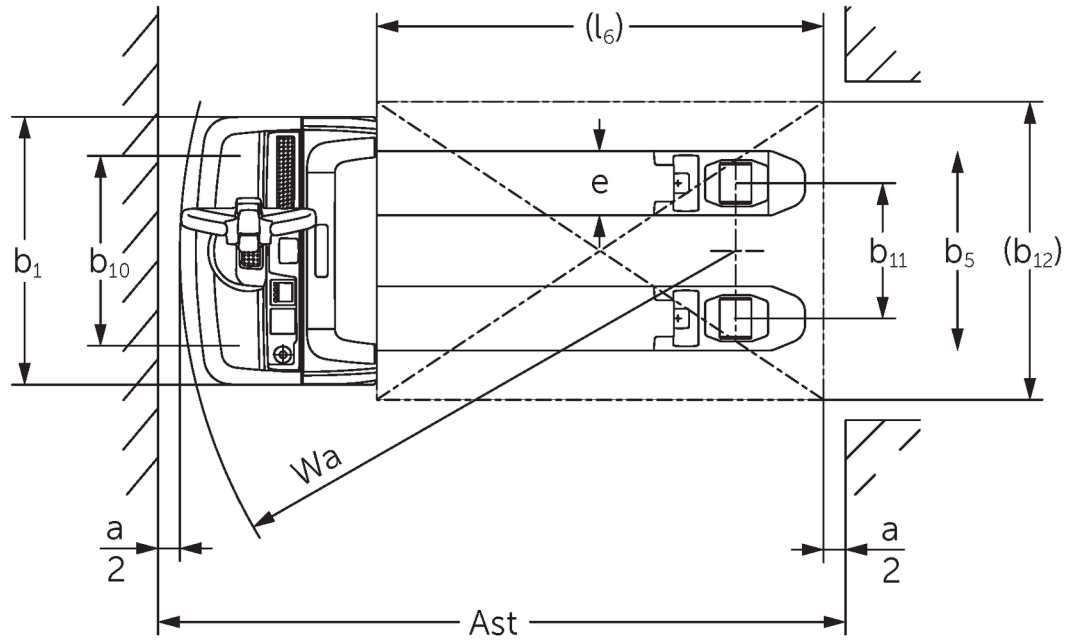

Transpaleta eléctrica **EJE 114-120**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 1400-2000 kg

EJE 114-120

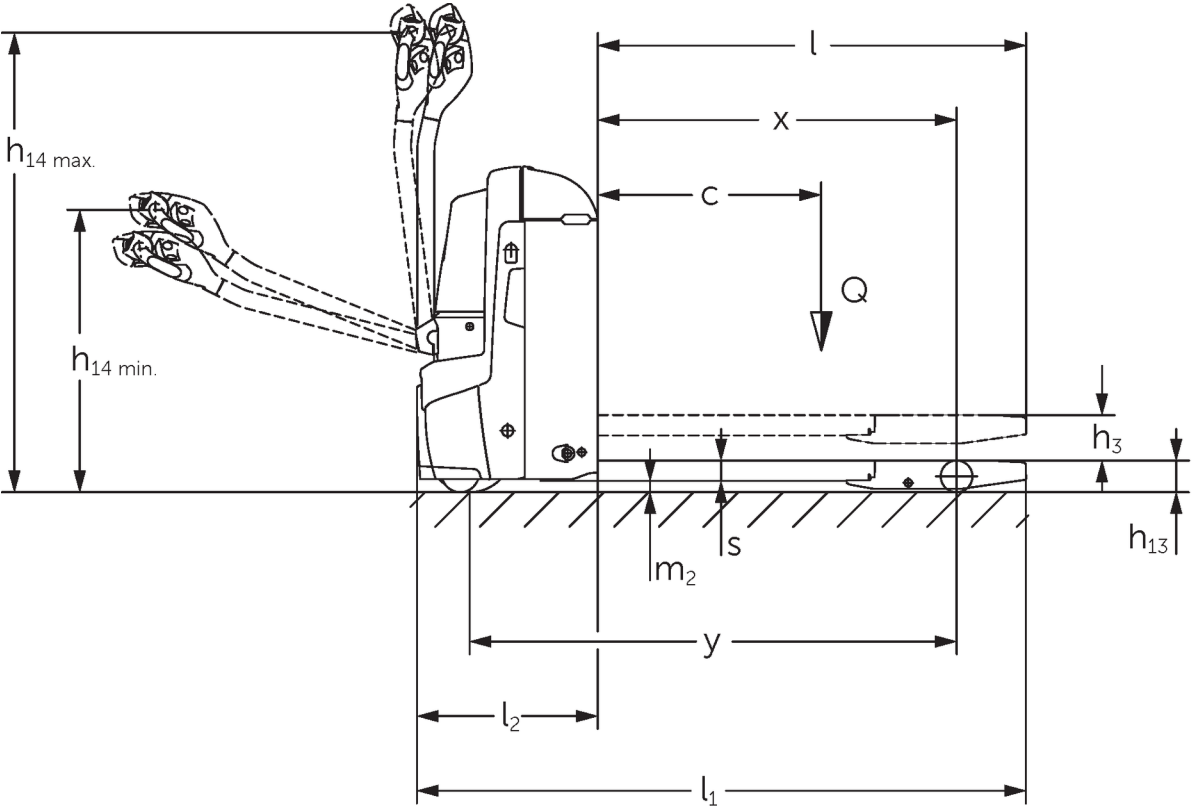

Dibujos a rayas EJE

Tabla VDI

Versión: 03/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico			
	1.4	Manipulación		A pie			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x mm	908			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1252			
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	405	420		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	322 / 83	331 / 89		
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)		-	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44	
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 100 x 40			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +2/2 oder 4			
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	500	510		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	363			
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	122			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	750 / 1237			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	85			
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1636			
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	486			
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	720			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	513	535		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30			
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2240			
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2128			
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1433			
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Freno de servicio		generador			
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Peso de la batería	kg	151			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7

Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	61
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: sección de carga bajada: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: con extracción lateral de la batería: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**