



Transpaleta eléctrica de barra timón **EJE M13 / M15**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 1300-1500 kg

EJE M13 / M15

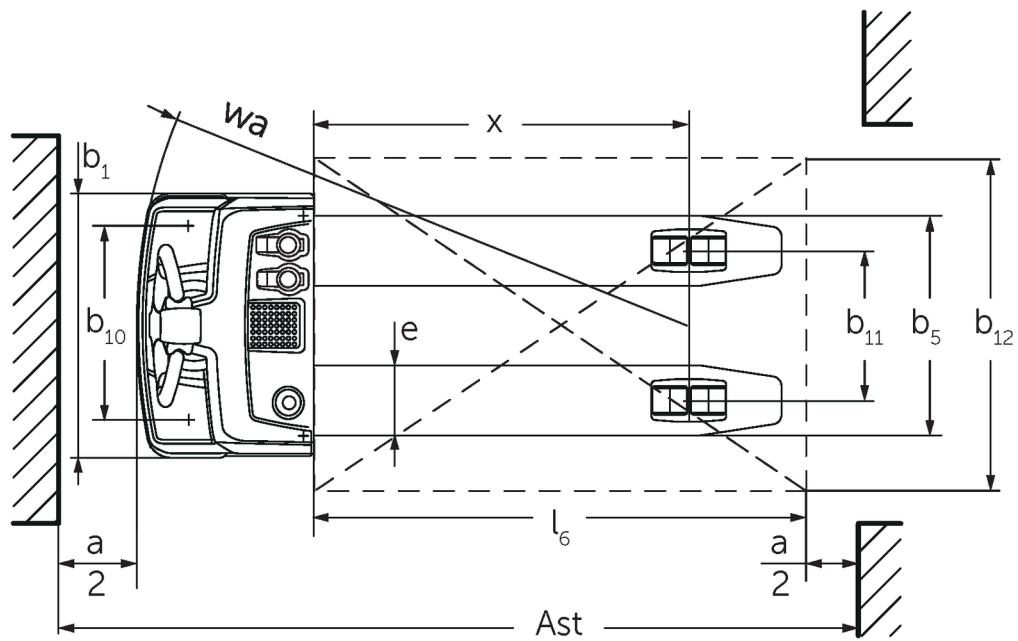
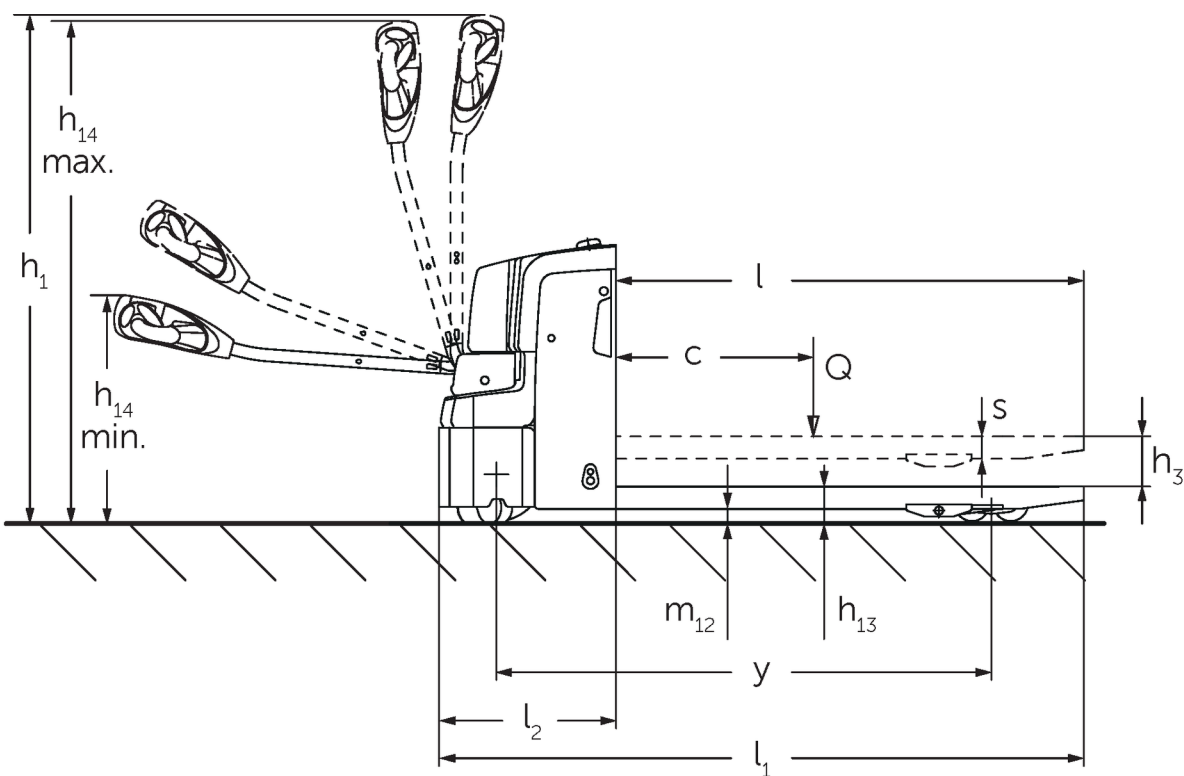


Tabla VDI

Versión: 03/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich					
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJE M15 670x1000	EJE M13 550 x 1.150 con función de pesaje / iones de litio	EJE M13 670x1550 Li-Ion	EJE M15 540x1000 Li-Ion	EJE M15 670x1000 Li-Ion	EJE M15 670x1150 Li-Ion
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico					
	1.4	Manipulación		A pie					
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1500	1300		1500		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600					
	1.8	Distancia a la carga	x mm	764	894	914	764		914
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1062	1212		1062		1212
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	219	224	199			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	700 / 1019	735 / 809	703 / 816	700 / 1019		
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		TPU/PU					
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø230x65					
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø80x70					
	3.4	Ruedas adicionales		2 x Ø80x40					
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x+2/4					
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	460					
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	368					
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	120					
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	740 / 1190					
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	85	90	85			
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1435	1605	1585	1435		1585
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	435	455	435			
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	670	650	670	650	670	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	55 x 172 x 1000	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000		55 x 172 x 1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	670	550	670	540	670	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	35					
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1493	1663	1643	1493		1643
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1693	1863	1843	1693		1843
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1207	1357		1207		1357

Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	4,5 / 5		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,08 / 0,04		
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	4 / 10		
	5.10	Freno de servicio		eléctrico		
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,6		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no		
	6.4	Tensión de batería/ capacidad nominal	V / Ah	24 / 90	25,6 / 50	
	6.5	Peso de la batería	kg	53	15	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,27	0,24	0,27
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,2	0,1	0,2
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA		
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	66		

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**